

Aquadrink – Źródłka wody pitnej

Źródłka wody pitnej Aquadrink są idealnym sposobem, aby zapewnić stałe źródło świeżej wody dla uczniów, pracowników lub klientów. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na nieograniczony i tani dostęp do wody pitnej. Źródłka wody pitnej oferowane przez Proffico to produkty o najwyższych parametrach użytkowych oraz estetycznych. Cechuje je łatwość instalacji oraz obsługi.



Szeroka oferta

Poszczególne modele źródełek wody zróżnicowane są pod względem miejsca instalacji, wydajności oraz wzornictwa, dlatego możemy zaproponować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Nasz asortyment obejmuje także fontanny wody pitnej, które zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp do wody również osobom na wózkach inwalidzkich oraz dzieciom. Oferujemy fontanny wody pitnej dedykowane dla szkół, biur, obiektów sportowych, placówek medycznych oraz innych budynków użyteczności publicznej.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie oferowane przez nas modele źródełek wody pitnej zostały zatwierdzone niezależnymi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa. Fontanny wody pitnej dostosowane są do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zapewniają dostęp do wody zdatnej do picia dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zarządzeniem z czerwca 2014 r. w sprawie organizacji żywienia w placówkach oświatowych. Oferowane źródłka wody pitnej to urządzenia proste i bezpieczne - nie mają elementów, które mogą spowodować skaleczenie lub być połamane. Łagodne, profilowane krawędzie poidłek minimalizują ryzyko powstawania urazów związanych z przypadkowym uderzeniem lub obtarciem. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników wykonujemy badania bakteriologiczne jakości wody. W uzasadnionych przypadkach, gdy jakość wody doprowadzanej do źródłka wymaga poprawy, instalacja jest uzupełniana o lampę UV, która skutecznie eliminuje występujące mikroorganizmy.

Funkcjonalność i oszczędność

Źródłka wody Aquadrink są podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej co zapewnia jednocześnie świeżość wody, długotrwałą wygodę użytkowania oraz oszczędność. Wszystkie modele wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 304 o podwyższonej grubości 2 mm, co zapewnia ich długoletnią trwałość. W przypadku naszych źródełek wody nie ma konieczności kupowania, wymiany i przechowywania butli, jak to ma miejsce przy zastosowaniu dystrybutorów butlowych. Woda ze źródłka podawana jest na bieżąco według potrzeb, nie zalega w butlach, a więc nie pogarsza się jej jakość. Niewątpliwym atutem zastosowania źródełek wody pitnej jest ogromna oszczędność, dla porównania cena za doskonałej jakości świeżą wodę ze źródłka jest 500-krotnie niższa od tej butelkowanej.



PROFFICO



Proffico Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biurowisko i serwis:
ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com

Łatwy montaż

Źródła wody pitnej Aquadrink są bardzo proste w instalacji. Montaż źródeł wody może być wykonany samodzielnie przez użytkownika przy wykorzystaniu zestawu instalacyjnego dołączanego do każdego zamówienia wraz z instrukcją. Źródła wody pitnej mogą być montowane na różnej wysokości, w zależności od potrzeb użytkowników. Oferowane urządzenia nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej. Na życzenie Klienta zapewniamy kompleksową usługę dostawy wraz z montażem a także badania wody.

Wymagania instalacyjne

Każde źródło wody pitnej powinno zostać zamontowane w pomieszczeniu ogólnie dostępnym, posiadającym bezpośredni dostęp do wody pitnej oraz kanalizacji. W szczególnych przypadkach, gdy brak jest dostępu do kanalizacji, oferujemy również rozwiązania nie wymagające odpływu. Rozwiązania bezodpływowe są dobierane indywidualnie dla każdego Klienta po konsultacjach i wizji lokalnej na obiekcie.

Akcesoria dodatkowe

- zestawy filtracyjne wody
- lampy UV do dezynfekcji wody
- moduły ochronne zapobiegające zalaniu ściany w miejscu montażu z dowolną grafiką lub grawerem
- wylewki umożliwiające nalewanie wody do butelek sportowych, karafek, czajnika
- podajniki do kubków jednorazowych
- zabezpieczenie źródła przed pyłem i zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu (klosz lub panel pyłoszczelny)
- inne wskazane przez Klienta.



PROFFICO



Proffico Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biuro handlowe i serwis:

ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com

Aquadrink Optima 1

Przeznaczenie

Fontanna wody pitnej AQUADRINK OPTIMA 1 dedykowana jest szkołom, ośrodkom sportowym, placówkom medycznym oraz innym jednostkom, gdzie głównymi użytkownikami są dzieci.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304 o podwyższonej grubości 2 mm
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- półkolisty kształt oraz łagodnie profilowane krawędzie
- dolna pokrywa zabezpieczająca



Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 60 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	16,5 cm x 28 cm x 31 cm
Ciśnienie pracy	1,5 – 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint 15 mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32 mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożenie opcjonalne	filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem, naklejki 3D



Proffico Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biuro handlowe i serwis:
ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com

Aquadrink Optima 2

Przeznaczenie

Fontanna wody pitnej AQUADRINK OPTIMA 2 z możliwością zabudowy, umożliwia stały dostęp do świeżej wody w miejscach publicznych. Idealnie nadaje się do zakładów produkcyjnych, szpitali, klubów fitness.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- gumowa wylewka



Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 60 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	7,5/5 cm x 28 cm x 31 cm
Ciśnienie pracy	1,5 – 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15 mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32 mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożażenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, zestaw montażowy
Wypożażenie opcjonalne	filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem



PROFFICO



Proffico Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biuro handlowe i serwis:
ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com


Aquadrink Biznes 1 Panel

Przeznaczenie

Użyteczność i nowoczesna stylizacja modelu AQUADRINK Biznes 1 Panel decyduje o szerokim zastosowaniu nie tylko w biurach, ale także w miejscach użyteczności publicznej takich jak galerie handlowe, placówki medyczne, kluby fitness, siłownie itp.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- nowoczesne wzornictwo
- panel ścienny chroniący ścianę przed ochlapaniem
- dolna pokrywa zabezpieczająca

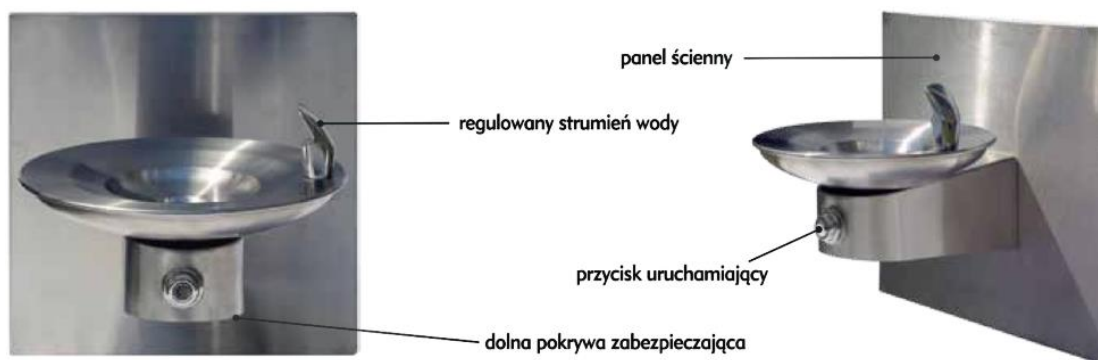

Podawany produkt

woda pitna

Wydajność	ok. 80 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	46 cm x 46 cm x 48 cm (wymiar z panelem)
Ciśnienie pracy	1,5 – 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304 + panel ścienny ze stali nierdzewnej
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15 mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32 mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożażenie standardowe	Panel ścienny ze stali nierdzewnej 46 cm x 46 cm, filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, zdolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożażenie opcjonalne	filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem



PROFFICO



Proffico Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biuro handlowe i serwis:
ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com


Aquadrink Biznes 2

Przeznaczenie

Model AQUADRINK Biznes 2 swoim nowoczesnym i estetycznym wyglądem idealnie znajdzie zastosowanie zarówno w miejscach publicznych jak i prywatnych takich jak: biura, urzędy, galerie handlowe, kina, teatry, ośrodki sportowe.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- nowoczesne wzornictwo
- dolna pokrywa zabezpieczająca

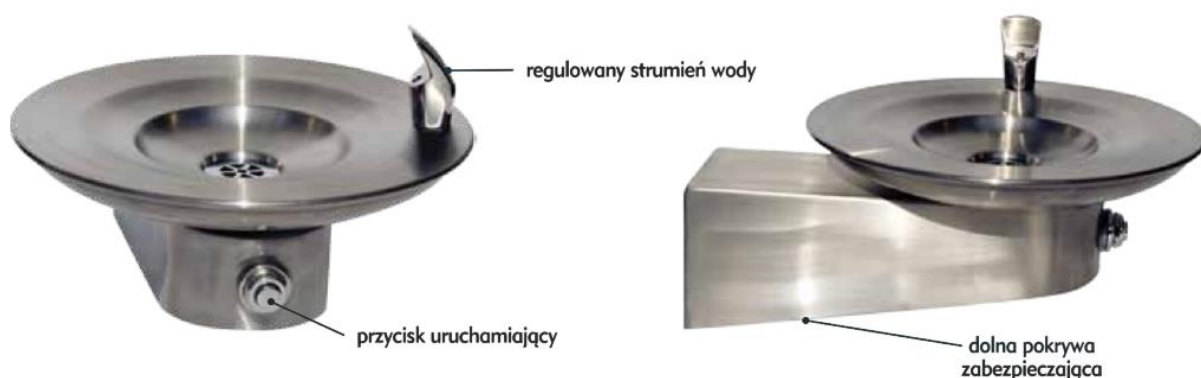

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 80 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	17 cm x 36 cm x 46 cm
Ciśnienie pracy	1,5 – 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15 mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32 mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożenie opcjonalne	filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem



PROFFICO



Proffico Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biuro handlowe i serwis:
ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com


Aquadrink Extra Safe

Przeznaczenie

Model AQUADRINK Extra Safe sprawdza się w najbardziej wymagających miejscach o podwyższonym ryzyku, takich jak obiekty niestrzeżone, postoje przy autostradach, stacje benzynowe, dworce autobusowe i kolejowe.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- dodatkowe zabezpieczenie wylewki oraz przycisku uruchamiającego przed kradzieżą lub włamaniem
- dolna pokrywa zabezpieczająca

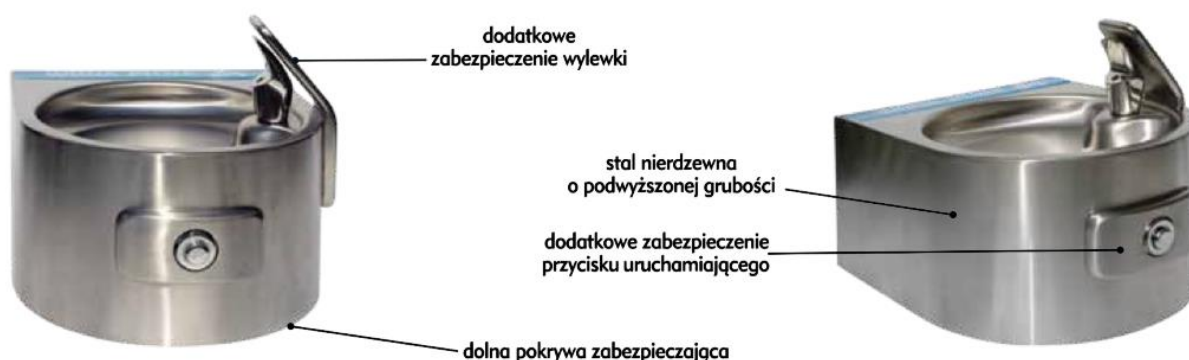

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 60 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	16,5 cm x 28 cm x 31 cm
Ciśnienie pracy	1,5 – 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15 mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32 mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożenie opcjonalne	filtr mechaniczno – węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem

