

Źródełka wody pitnej




ŹRÓDEŁKA WODY PITNEJ

Fontanny wody pitnej są idealnym sposobem, aby zaoferować stałe źródło świeżej wody dla swoich uczniów, pracowników lub klientów. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na nieograniczony i tani dostęp do wody pitnej. Źródłka wody pitnej oferowane przez Proffico to produkty o najwyższych parametrach użytkowych oraz estetycznych. Cechuje je łatwość instalacji oraz obsługi.

Szeroka oferta

Poszczególne modele poidelek zróżnicowane są pod względem miejsca instalacji, wydajności oraz wzornictwa, dlatego możemy zaproponować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Nasz asortyment obejmuje także fontanny wody pitnej, które zostały zaprojektowane tak aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp również osobom na wózkach inwalidzkich oraz dzieciom. Oferta dedykowana jest dla szkół, biur, obiektów sportowych, placówek medycznych oraz innych budynków użyteczności publicznej.

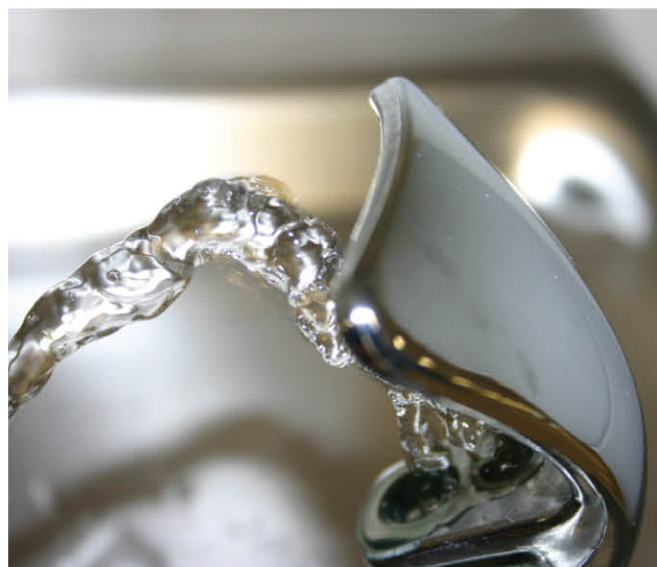

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie oferowane przez nas modele źródełek wody zostały zatwierdzone niezależnymi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa. Wodopijki dostosowane są do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zapewniają dostęp do wody zdatnej do picia dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zarządzeniem z czerwca 2014 r. w sprawie organizacji żywienia w placówkach oświatowych.

Oferowane źródłka wody pitnej to urządzenia proste w obsłudze i bezpieczne. Brak w nich elementów, które mogą spowodować skaleczenie lub być połknięte przez dzieci. Łagodne, profilowane krawędzie poidel minimalizują ryzyko powstawania urazów związanych z przypadkowym uderzeniem lub obtarciem.

Funkcjonalność i oszczędność

Pijki Aquadrink są podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej co zapewnia jednocześnie świeżość wody, długotrwałą wygodę użytkowania oraz oszczędność. Wszystkie modele wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 304, co zapewnia ich długoletnią trwałość.

W przypadku naszych wodopijek nie ma konieczności kupowania, wymiany i przechowywania butli, jak to ma miejsce przy zastosowaniu dystrybutorów butlowych. Woda ze źródłka podawana jest na bieżąco według potrzeb, nie zalega w butlach, a więc nie pogarsza się jej jakość. Niewątpliwym atutem zastosowania poidel jest ogromna oszczędność, dla porównania cena za doskonałą jakość świeżą wodę ze źródłka jest 500-krotnie niższa od tej butelkowanej.

Łatwy montaż

Wodopijki Aquadrink są bardzo proste w instalacji. Montaż źródełek może być wykonany samodzielnie przez użytkownika przy wykorzystaniu zestawu instalacyjnego dołączanego do każdego zamówienia wraz z instrukcją. Źródłka wody mogą być montowane na różnej wysokości, w zależności od potrzeb użytkowników. Oferowane urządzenia nie wymagają podłączenia do sieci elektrycznej.

Na życzenie klienta, zapewniamy kompleksową usługę dostawy wraz z montażem a także badania wody.

Wymagania instalacyjne

Każde urządzenie powinno zostać zamontowane w pomieszczeniu ogólnie dostępnym, posiadającym bezpośredni dostęp do wody pitnej oraz kanalizacji.

AQUADRINK OPTIMA 1

Przeznaczenie

Fontanna wody pitnej AQUADRINK OPTIMA 1 dedykowana jest szkołom, ośrodkom sportowym, placówkom medycznym oraz innym jednostkom, gdzie głównymi użytkownikami są dzieci.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304 o podwyższonej grubości ok. 2 mm
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- półkolisty kształt oraz łagodnie profilowane krawędzie
- dolna pokrywa zabezpieczająca



Specyfikacja techniczna

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 60 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	16,5 cm x 28 cm x 31 cm
Ciśnienie pracy	1,5 - 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożyczenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożyczenie opcjonalne	filtr mechaniczno - węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem, naklejki 3D


AQUADRINK OPTIMA 2

Przeznaczenie

Fontanna wody pitnej AQUADRINK OPTIMA 2 z możliwością zabudowy, umożliwia stały dostęp do świeżej wody w miejscach publicznych. Idealnie nadaje się do zakładów produkcyjnych, szpitali, klubów fitness.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- gumowa wylewka

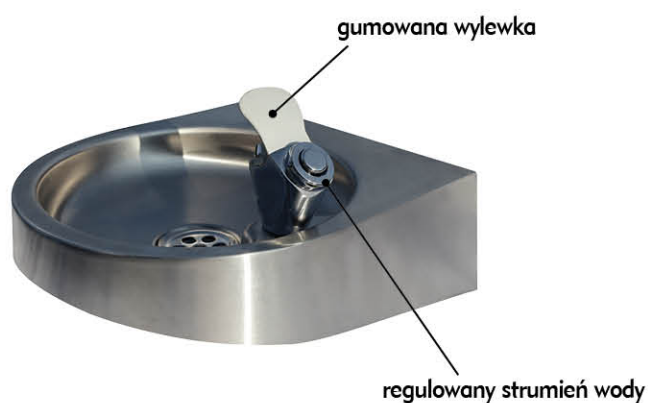

Specyfikacja techniczna

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 60 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	7,5/5 cm x 28 cm x 31 cm
Ciśnienie pracy	1,5 - 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, zestaw montażowy
Wypożenie opcjonalne	filtr mechaniczno - węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem


AQUADRINK BIZNES 1 PANEL

Przeznaczenie

Użyteczność i nowoczesna stylizacja modelu AQUADRINK BIZNES 1 PANEL decyduje o szerokim zastosowaniu nie tylko w biurach, ale też miejscach użyteczności publicznej takich jak galerie handlowe, placówki medyczne, kluby fitness, siłownie itp.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- nowoczesne wzornictwo
- panel ścienny chroniący ściany przed ochlapaniem
- dolna pokrywa zabezpieczająca

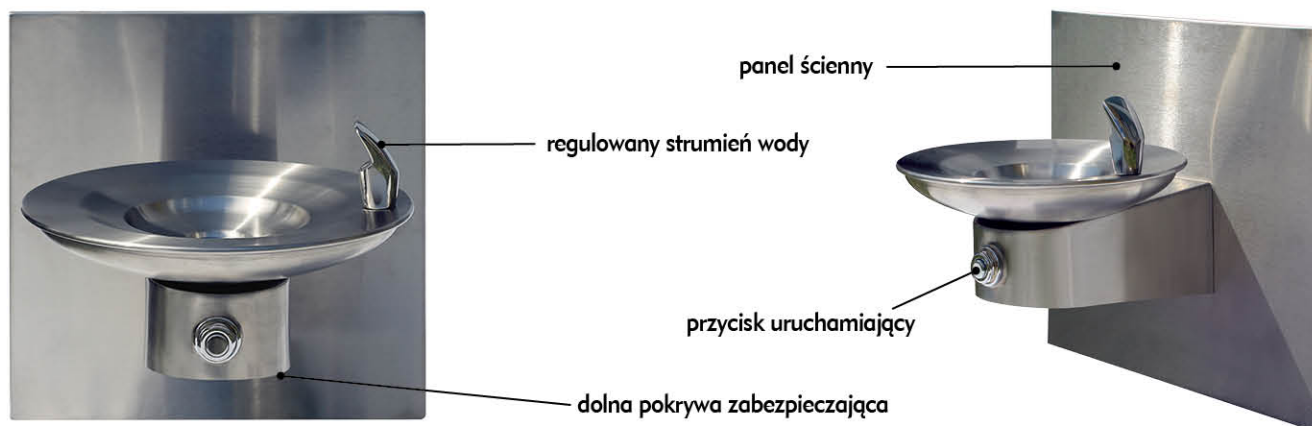

Specyfikacja techniczna

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 80 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	46 cm x 46 cm x 48 cm (wymiar z panelem)
Ciśnienie pracy	1,5 - 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304 + panel ścienny ze stali nierdzewnej
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożenie standardowe	panel ścienny ze stali nierdzewnej 46 cm x 46 cm, filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożenie opcjonalne	filtr mechaniczno - węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem


AQUADRINK BIZNES 2

Przeznaczenie

Model AQUADRINK BIZNES 2 swoim nowoczesnym i estetycznym wyglądem idealnie znajdzie zastosowanie zarówno w miejscach publicznych jak i prywatnych takich jak: biura, urzędy, galerie handlowe, kina, teatry, ośrodki sportowe.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- nowoczesne wzornictwo
- dolna pokrywa zabezpieczająca

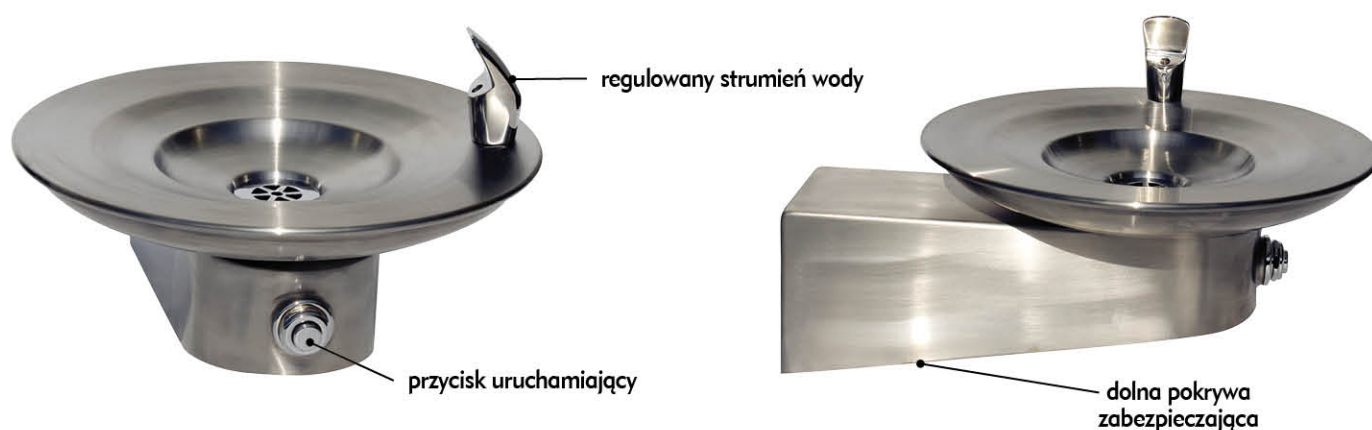

Specyfikacja techniczna

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 80 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	17 cm x 36 cm x 46 cm
Ciśnienie pracy	1,5 - 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożazenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożazenie opcjonalne	filtr mechaniczno - węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	panel ścienny z nadrukiem lub grawerem, grawer na urządzeniu


AQUADRINK EXTRA SAFE

Przeznaczenie

Model Aquadrink EXTRA SAFE sprawdza się w najbardziej wymagających miejscach o podwyższonym ryzyku, takich jak obiekty niestrzeżone, postoje przy autostradach, stacje benzynowe, dworce autobusowe i kolejowe.

Cechy modelu

- wykonanie ze stali nierdzewnej typ 304
- strumień wody uruchamiany jest jednym przyciskiem
- regulacja przepływu wody
- chromowana wylewka oraz odpływ
- dodatkowe zabezpieczenie wylewki oraz przycisku uruchamiającego przed kradzieżą lub wylaniem
- dolna pokrywa zabezpieczająca

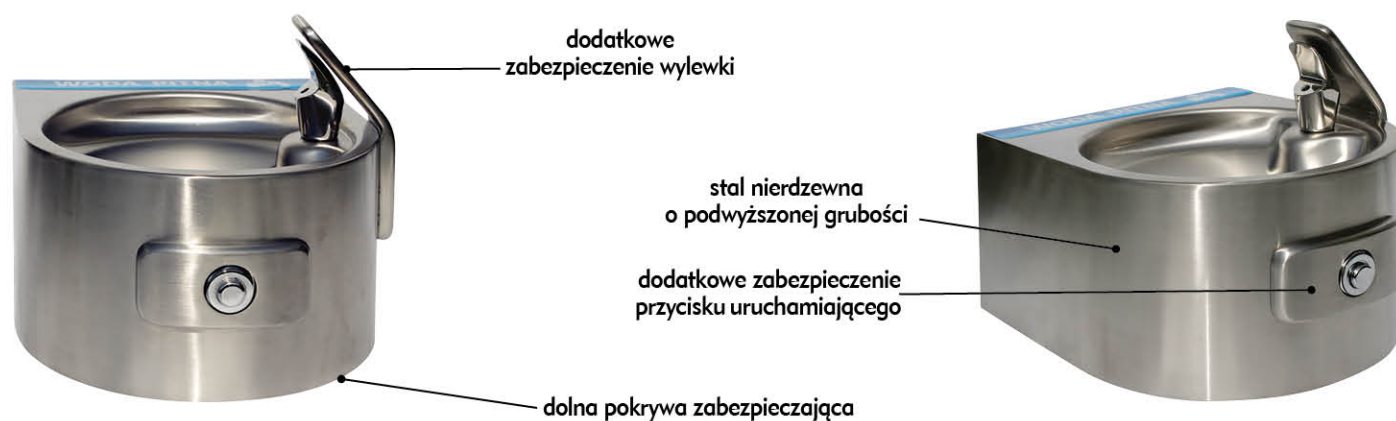

Specyfikacja techniczna

Podawany produkt	woda pitna
Wydajność	ok. 60 l/h
Wymiary (wys. szer. gł.)	16,5 cm x 28 cm x 31 cm
Ciśnienie pracy	1,5 - 6 bar
Wykonanie	stal nierdzewna 304
Przyłącze wodne	gwint wewnętrzny 15mm (1/2")
Przyłącze kanalizacyjne	DN 32mm
Temperatura pracy	5-40°C
Wypożyczenie standardowe	filtr siatkowy, zawór regulacji wydajności, dolna pokrywa zakrywająca, zestaw montażowy
Wypożyczenie opcjonalne	filtr mechaniczno - węglowy, zawór zwrotny, kranik
Forma reklamy	grawer na urządzeniu, panel ścienny z nadrukiem lub grawerem

REFERENCJE I WIARYGODNOŚĆ

Cechy źródełek wody pitnej oferowanych przez Proffico zdecydowały o ich zastosowaniu w najbardziej wymagających miejscach takich jak szkoły, szpitale, dworce autobusowe, kolejowe czy centra handlowe. Fontanny wody pitnej Aquadrink mają duże uznanie wśród konsumentów w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, gdzie są standardowo montowane na lotniskach, w tym na największym lotnisku w Londynie Heathrow. Codziennie korzystają z nich tysiące zadowolonych klientów.



Źródełka wody pitnej zamontowane na lotnisku Heathrow w Londynie.

Reklama

Logo lub hasło reklamowe umieszczone na urządzeniu jest dodatkowo formą promocji. Oferujemy indywidualne projekty graficzne umieszczane na urządzeniach, moduły ochronne zapobiegające zalaniu ściany w miejscu montażu z dowolną grafiką lub grawerem a także tabliczki informacyjne oraz inne formy reklamy wybrane przez Klienta.



Akcesoria dodatkowe

Istnieje możliwość doposażenia wodopijek w elementy dodatkowe, takie jak:

- zestawy filtracyjne wody
- moduły ochronne zapobiegające zalaniu ściany w miejscu montażu z dowolną grafiką lub grawerem
- wylewki umożliwiające nalewanie wody do butelek sportowych, karafek, czajnika
- podajniki do kubków jednorazowych
- inne wskazane przez klienta.



Proffico Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 84/ 92/ 72
00-514 Warszawa

Biurowie handlowe i serwis:
ul. Wiejska 11
05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 350 60 67
fax: +48 22 350 62 68
biuro@proffico.com